

Door Systems slagdörrar för kyl- och frysrum har en enkel, funktionell och hållbar design som optimerats vad gäller rengöring och hygienkrav. Vi använder material med högt isolervärde och alla våra kyl- och frysrumsdörrar levereras med tätningar som klarar temperaturskillnaden mellan dörrens fram- och baksida. För kylrum finns även en certifierad EI₂60-C-branddörr. Nedan har vi samlat relevanta data om våra kyl- och frysrumsdörrar.

Dörrtjocklekar och val av dörr

- 40 mm pendeldörr för kylrum ned till 5 °C
- 60 mm för kylrum ned till 5 °C
- 75 mm för kylrum ned till 5 °C med brandklass upp till EI₂60
- 75 mm för kylrum ned till 1 °C
- 100 mm för kylrum ned till 1 °C
- 100 mm för frysrum ned till -18 °C
- 150 mm för frysrum under -30 °C

Dörrstorlekar


Alla dörrar tillverkas enligt kundens önskemål, dock i max-storlek: (L x B) 3,2 x 4,5 m

Ytmaterial


Rostfritt stål, rostfritt syrafast stål, galvaniserat stål, lackerat stål i RAL-standardfärg och livsmedelsgodkänd färg (vit, grå och blå) (karmar tillverkas alltid i rostfritt stål).

Karmar


Tillverkas i rostfritt stål. Karmarnas djup och höjd kan ofta anpassas, men standardmodellerna är följande:

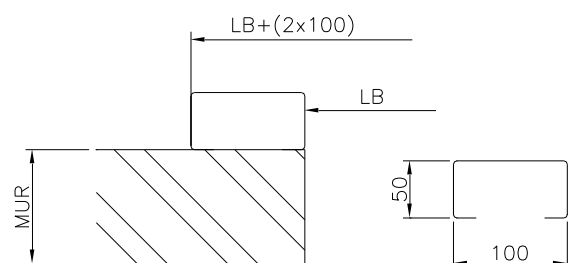


Typ A1, frys, 100 mm

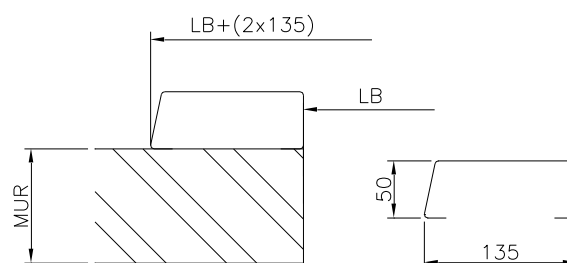




Typ A, frys, 100/150 mm

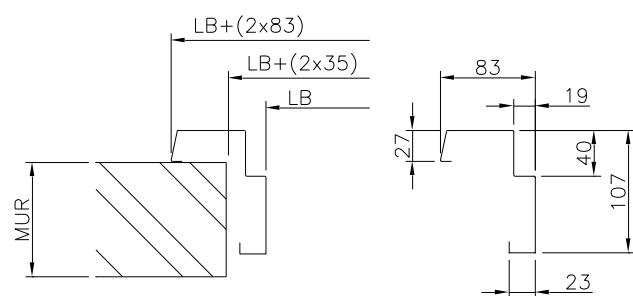


Typ C, kyl, 60 mm

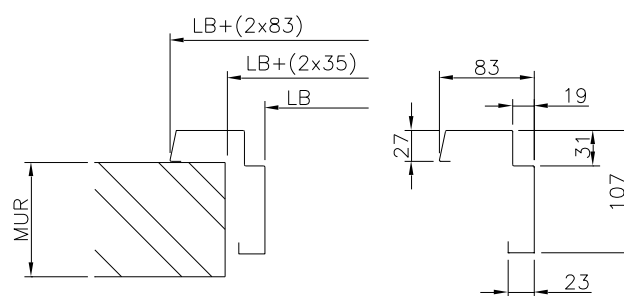

Typ C2, kyl, 60/75 mm

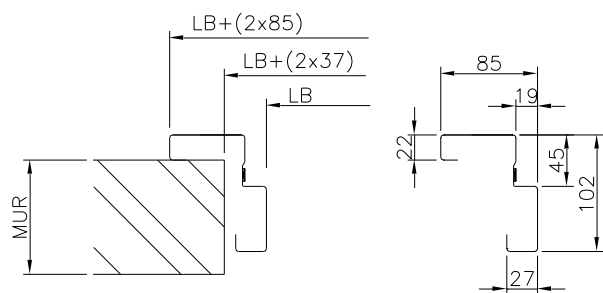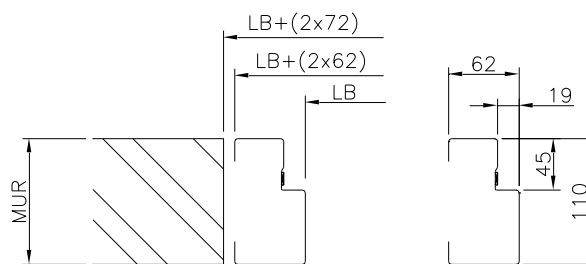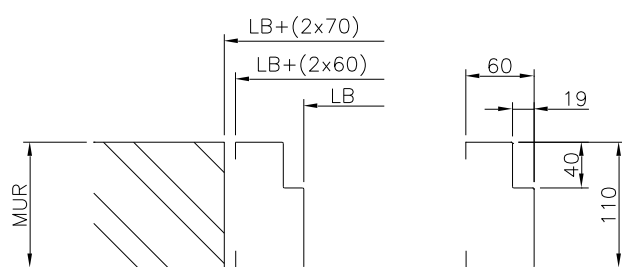Typ C EI₂ 60, kyl, 75 mmTyp D EI₂ 60, kyl, 75 mm

Typ D, kyl, 60 mm

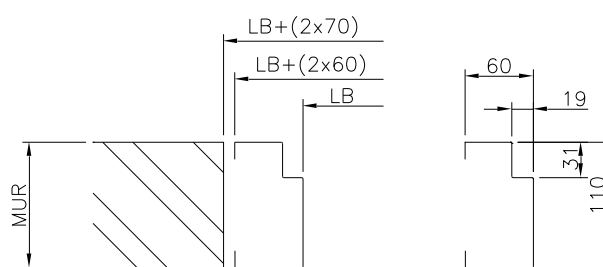

Typ D2, kyl, 60/75 mm

Handtagstyp

Kylrumsdörrar: handtag från Randi A/S, handtag från d line
Frysrumsdörrar: Fermod-handtag



Fermod-handtag för frysrumsdörr

Tillbehör för kylrum

- Värme i karm/dörrblad
- Fönster
- Lås
- Tröskel
- Karm 4 sidor
- Automatik och möjlighet till sensor, dragkontakt, radiostyrning etc.

Tillbehör för frysrum

- Enkel/dubbel bottenlist
- Lås

Mer information eller en offert?

Om du behöver mer information eller vill ha en offert kan du ringa till oss på telefon +45 86 92 11 71 eller skicka ett mejl till info@doorsystem.se.