

Vi använder kraftiga material med högt isolervärde i våra slagdörrar av stål. Dörrarna levereras med kraftiga tätningsslister så att de sluter helt tätt när de är stängda. Dörrarna kan levereras med specialutvecklade låssystem, passagekontroll, extra kraftiga gångjärn, automatisk dörröppnare och mycket mer. Nedan har vi samlat relevanta data om våra slagdörrar.

Dörrtjocklekar och val av dörr

Slagdörrar kan levereras som både enkel- och pardörrar. Dörrarna finns i olika tjocklekar: 40, 60, 63, 75, 100, och 150 mm.

Godkända branddörrar finns i följande tjocklekar: 63 och 75 mm – se datablad för branddörrar.

Kyl- och frysrumsdörrar kan levereras i följande tjocklekar: 75, 100 och 150 mm – se datablad för kyl- och frysrumsdörrar

Dörrstorlekar


Alla dörrar tillverkas enligt kundens önskemål, dock i max-storlek: (B x H) 3,2 x 4,5 m

Ytmaterial


Rostfritt stål, rostfritt syrafast stål, galvaniserat stål, lackerat stål i RAL-standardfärg och livsmedelsgodkänd färg (vit, grå och blå) (karmar tillverkas alltid i rostfritt stål).

Karmar


Tillverkas i rostfritt stål. Karmarnas djup och höjd kan ofta anpassas, men standardmodellerna är följande:

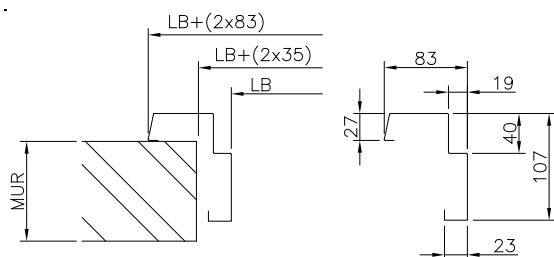


Typ C

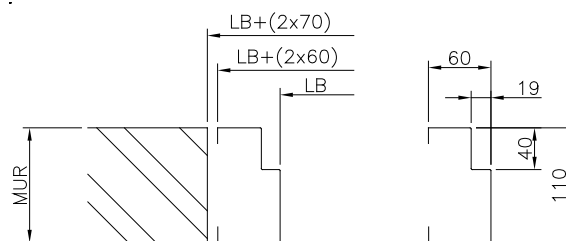

Typ D

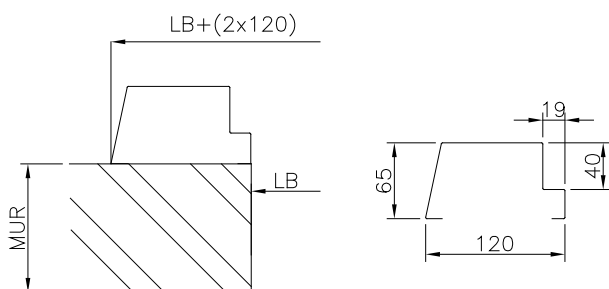

Typ E

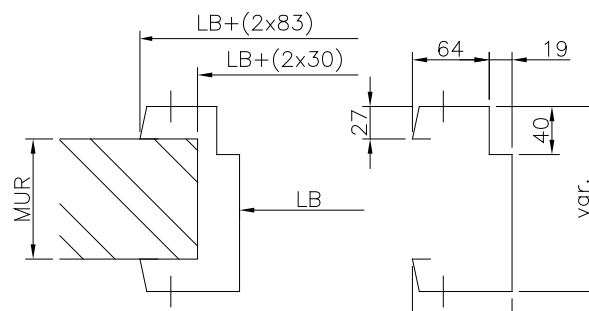

Typ G6

Handtagstyp

Handtag från Randi A/S
 Handtag från d line
 MU-handtag
 Dörrvred
 Bygelhandtag
 Nödhandtag
 Panikregel
 DS-handtag
 Fermod-handtag

Tillbehör

Automatik¹
 Automatisk branddörrsstängning
 Dörrstängare
 Tröskel
 Karm 4 sidor
 Fönster
 Passagekontroll
 Nattlås
 Bakkantssäkring (endast 60 och 75 mm)
 Dörrögål
 Värme i karm
 Värme i dörrblad¹
 Ventilationsgaller¹

¹ inte möjligt på branddörrar

Fasaddörrar: Motstånd mot vindlast, vattentäthet, lufttäthet

Dörrtyp	Dörrbeskrivning	Motstånd mot vindlast EN 12211	Motstånd mot vattentäthet EN 1027	Motstånd mot lufttäthet EN 1026
MH0751EI260	Enkel brandslagdörr	C2	3A	2
MH0751EI260	Enkel brandslagdörr utan tröskel	C3	NPD	2
MH0752EI260	Dubbel brandslagdörr	C1	2A	1
MH0751K	Enkel slagdör	C3	NPD	4
MH0751K	Enkel slagdörr utan tröskel	C3	2A	4
MH0752K	Dubbel slagdörr	C1	2A	1
MH0751I	Enkel slagdörr butik/industri utan tröskel	C3	NPD	3
MH0752I	Dubbel slagdörr butik/industri utan tröskel	C1	NPD	2

Mer information eller en offert?

Om du behöver mer information eller vill ha en offert kan du ringa till oss på telefon +45 86 92 11 71 eller skicka ett mejl till info@doorsystem.se.